

## TAJ MAHAL PEARL SOFT RECT 120X280

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE    |
|----------------|-------------|------------|-----------|
| <b>A041965</b> | 120X280     | 6,40       | PC BIA GL |



### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT


### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                    |                 |                           |
|--------------------|-----------------|---------------------------|
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |
|--------------------|-----------------|---------------------------|

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

## TAJ MAHAL PEARL POL RECT 120X280

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE    |
|----------------|-------------|------------|-----------|
| <b>A041966</b> | 120X280     | 6,40       | PC BIA GL |

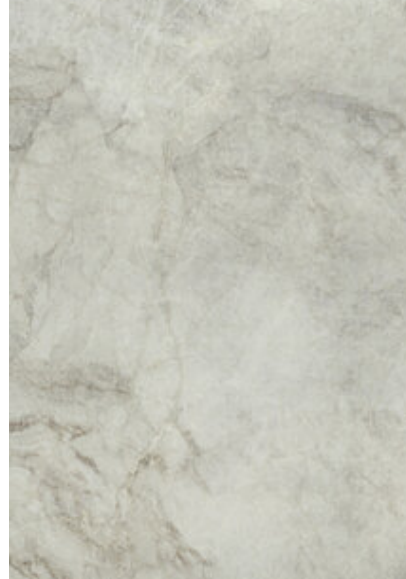

### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT


### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                    |                 |                           |
|--------------------|-----------------|---------------------------|
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |
|--------------------|-----------------|---------------------------|

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

## TAJ MAHAL PEARL MATT RECT 120X120

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE    |
|----------------|-------------|------------|-----------|
| <b>A038187</b> | 120X120     | 10,10      | PC BIA GL |

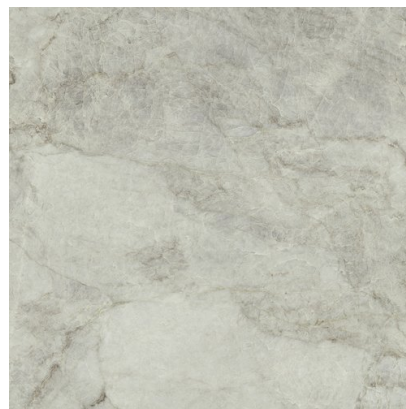

### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

|                                                         |              |                        |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                        |                 |                           |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wasseraufnahme                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Bruchmodul                             | EN ISO 10545-04 | => 40 N/mm <sup>2</sup>   |
| Abriebfestigkeit                       | EN ISO10545-07  | III                       |
| Widerstand gegen Wärmeschock           | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit                     | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                   |                 |     |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----|
| Säurebeständigkeit                                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Laugen                        | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel              | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Fleckenbeständigkeit                              | EN ISO 10545-14 | 5   |

## TAJ MAHAL PEARL POL RECT 120X120

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE    |
|----------------|-------------|------------|-----------|
| <b>A038020</b> | 120X120     | 10,00      | PC BIA GL |



### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

|                                                         |              |                        |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                        |                 |                           |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wasseraufnahme                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Bruchmodul                             | EN ISO 10545-04 | => 40 N/mm <sup>2</sup>   |
| Abriebfestigkeit                       | EN ISO 10545-07 | III                       |
| Widerstand gegen Wärmeschock           | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit                     | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                   |                 |     |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----|
| Säurebeständigkeit                                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Laugen                        | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel              | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Fleckenbeständigkeit                              | EN ISO 10545-14 | 5   |

## TAJ MAHAL PEARL MATT RECT 60X120

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE    |
|----------------|-------------|------------|-----------|
| <b>A038186</b> | 60x120      | 10,50      | PC BIA GL |



### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

|                                                         |              |                        |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                        |                 |                           |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wasseraufnahme                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Bruchmodul                             | EN ISO 10545-04 | => 40 N/mm <sup>2</sup>   |
| Abriebfestigkeit                       | EN ISO 10545-07 | III                       |
| Widerstand gegen Wärmeschock           | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit                     | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                   |                 |     |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----|
| Säurebeständigkeit                                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Laugen                        | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel              | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Fleckenbeständigkeit                              | EN ISO 10545-14 | 5   |

## TAJ MAHAL PEARL POL RECT 60X120

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE    |
|----------------|-------------|------------|-----------|
| <b>A037980</b> | 60x120      | 10,50      | PC BIA GL |



### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

|                                                         |              |                        |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                        |                 |                           |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wasseraufnahme                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Bruchmodul                             | EN ISO 10545-04 | => 40 N/mm <sup>2</sup>   |
| Abriebfestigkeit                       | EN ISO 10545-07 | III                       |
| Widerstand gegen Wärmeschock           | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit                     | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                   |                 |     |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----|
| Säurebeständigkeit                                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Laugen                        | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel              | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Fleckenbeständigkeit                              | EN ISO 10545-14 | 5   |

## ROD. TAJ MAHAL POL 7,5X60

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE    |
|----------------|-------------|------------|-----------|
| <b>A038361</b> | 7,5x60      | 10,40      | PC BIA GL |



### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

|                                                         |              |      |
|---------------------------------------------------------|--------------|------|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | 0.00 |
|---------------------------------------------------------|--------------|------|

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                        |                 |                           |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wasseraufnahme                         | EN ISO 10545-03 | 0.00                      |
| Bruchmodul                             | EN ISO 10545-04 | 0.00 <sup>2</sup>         |
| Widerstand gegen Wärmeschock           | EN ISO 10545-09 | 0.00                      |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | 0.00                      |
| Frostbeständigkeit                     | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                   |                 |      |
|---------------------------------------------------|-----------------|------|
| Säurebeständigkeit                                | EN ISO 10545-13 | 0.00 |
| Beständigkeit gegen Laugen                        | EN ISO 10545-13 | 0.00 |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel              | EN ISO 10545-13 | 0.00 |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | 0.00 |
| Fleckenbeständigkeit                              | EN ISO 10545-14 | 0.00 |

## TAJ MAHAL CAPUCCINO MATT RECT 120X120

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE    |
|----------------|-------------|------------|-----------|
| <b>A041609</b> | 120X120     | 10,10      | PC BIA GL |



### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                    |                 |                           |
|--------------------|-----------------|---------------------------|
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |
|--------------------|-----------------|---------------------------|

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

## TAJ MAHAL CAPUCCINO POL RECT 120X120

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE    |
|----------------|-------------|------------|-----------|
| <b>A041608</b> | 120X120     | 10,10      | PC BIA GL |



### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                    |                 |                           |
|--------------------|-----------------|---------------------------|
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |
|--------------------|-----------------|---------------------------|

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

## TAJ MAHAL CAPUCCINO MATT RECT 60X120

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE    |
|----------------|-------------|------------|-----------|
| <b>A041607</b> | 60x120      | 10,60      | PC BIA GL |



### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                    |                 |                           |
|--------------------|-----------------|---------------------------|
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |
|--------------------|-----------------|---------------------------|

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

## TAJ MAHAL CAPUCCINO POL RECT 60X120

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE    |
|----------------|-------------|------------|-----------|
| <b>A041606</b> | 60x120      | 10,60      | PC BIA GL |



### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT


### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                    |                 |                           |
|--------------------|-----------------|---------------------------|
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |
|--------------------|-----------------|---------------------------|

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

## LAVABO NISO IZQ.

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE    |
|----------------|-------------|------------|-----------|
| <b>A040865</b> |             | 0,00       | PC BIA GL |

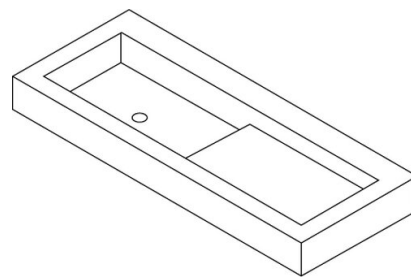

### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT


### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                    |                 |                           |
|--------------------|-----------------|---------------------------|
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |
|--------------------|-----------------|---------------------------|

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

## LAVABO NISO DCHA.

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE    |
|----------------|-------------|------------|-----------|
| <b>A040866</b> |             | 0,00       | PC BIA GL |

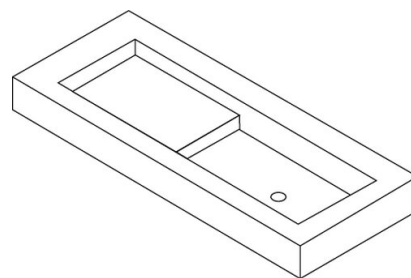

### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT


### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                    |                 |                           |
|--------------------|-----------------|---------------------------|
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |
|--------------------|-----------------|---------------------------|

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

LAVABO DE PIE ROMA

| REFERENZ | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE    |
|----------|-------------|------------|-----------|
| A040867  |             | 0,00       | PC BIA GL |

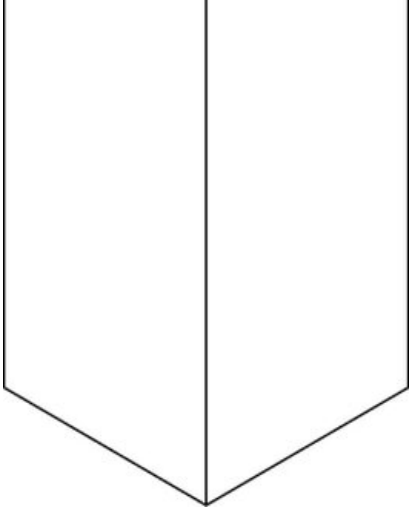

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT


PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                    |                 |                           |
|--------------------|-----------------|---------------------------|
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |
|--------------------|-----------------|---------------------------|

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

## LAVABO AXEL IZQ.

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE    |
|----------------|-------------|------------|-----------|
| <b>A040868</b> |             | 0,00       | PC BIA GL |

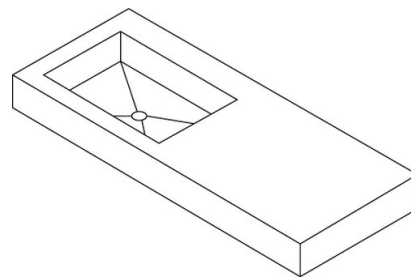

### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT


### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                    |                 |                           |
|--------------------|-----------------|---------------------------|
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |
|--------------------|-----------------|---------------------------|

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

## LAVABO AXEL DCHA.

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE    |
|----------------|-------------|------------|-----------|
| <b>A040869</b> |             | 0,00       | PC BIA GL |

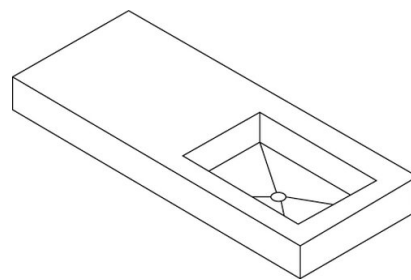

### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT


### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                    |                 |                           |
|--------------------|-----------------|---------------------------|
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |
|--------------------|-----------------|---------------------------|

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

## LAVABO AXEL CEN.

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE    |
|----------------|-------------|------------|-----------|
| <b>A040870</b> |             | 0,00       | PC BIA GL |

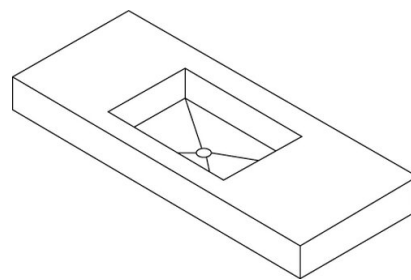

### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT


### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                    |                 |                           |
|--------------------|-----------------|---------------------------|
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |
|--------------------|-----------------|---------------------------|

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

## LAVABO AXEL DOBLE 160

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE    |
|----------------|-------------|------------|-----------|
| <b>A040871</b> |             | 0,00       | PC BIA GL |

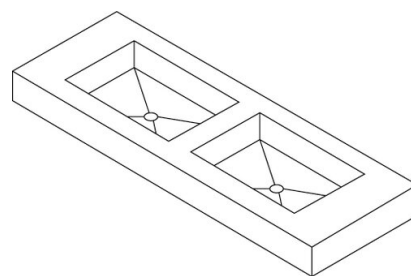

### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT


### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                    |                 |                           |
|--------------------|-----------------|---------------------------|
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |
|--------------------|-----------------|---------------------------|

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

## LAVABO ENEA IZQ.

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE    |
|----------------|-------------|------------|-----------|
| <b>A040872</b> |             | 0,00       | PC BIA GL |

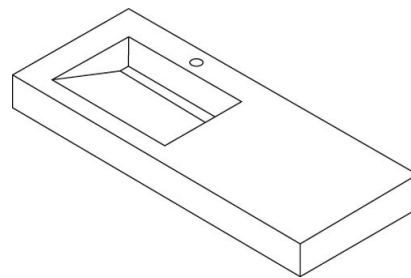

### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT


### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                    |                 |                           |
|--------------------|-----------------|---------------------------|
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |
|--------------------|-----------------|---------------------------|

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

## LAVABO ENEA DCHA.

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE    |
|----------------|-------------|------------|-----------|
| <b>A040873</b> |             | 0,00       | PC BIA GL |

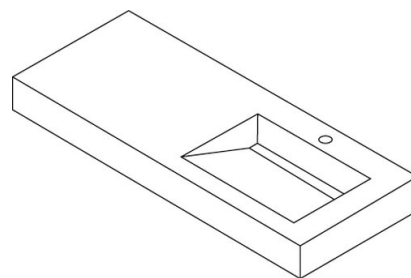

### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT


### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                    |                 |                           |
|--------------------|-----------------|---------------------------|
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |
|--------------------|-----------------|---------------------------|

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

## LAVABO ENEA CEN.

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE    |
|----------------|-------------|------------|-----------|
| <b>A040874</b> |             | 0,00       | PC BIA GL |

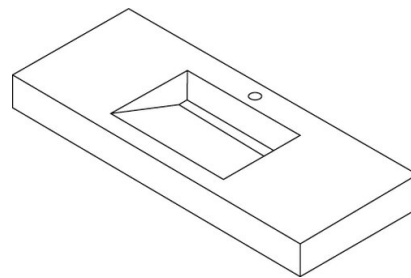

### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT


### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                    |                 |                           |
|--------------------|-----------------|---------------------------|
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |
|--------------------|-----------------|---------------------------|

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

## LAVABO ENEA DOBLE 160

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE    |
|----------------|-------------|------------|-----------|
| <b>A040875</b> |             | 0,00       | PC BIA GL |

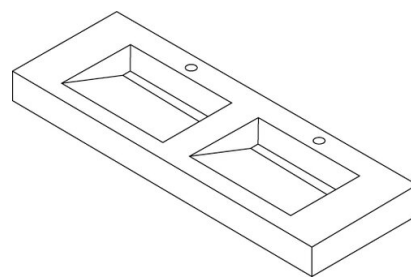

### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                    |                 |                           |
|--------------------|-----------------|---------------------------|
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |
|--------------------|-----------------|---------------------------|

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN