APE
best *for* you

ROUGE MATT RECT 60X120

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A038468	60x120	9,20	PC BIA GL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Abriebfestigkeit	EN ISO10545-07	III
Widerstand gegen Wärmeschock	EN ISO 10545-09	Es hat den Test bestanden
Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse	EN ISO 10545-11	Es hat den Test bestanden
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	GHB
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	GHB
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	GHB
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	GHB
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 10545-14	5

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

ROUGE POL RECT 60X120

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A038475	60x120	9,20	PC BIA GL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Abriebfestigkeit	EN ISO10545-07	III
Widerstand gegen Wärmeschock	EN ISO 10545-09	Es hat den Test bestanden
Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse	EN ISO 10545-11	Es hat den Test bestanden
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	GHB
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	GHB
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	GHB
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	GHB
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 10545-14	5

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

WICKER ROUGE RECT 60X120

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A038481	60x120	9,80	PC BIA GL

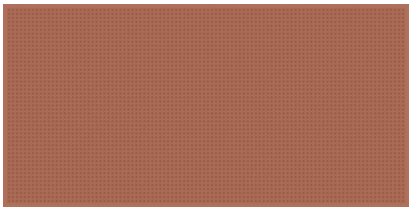

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Abriebfestigkeit	EN ISO10545-07	III
Widerstand gegen Wärmeschock	EN ISO 10545-09	Es hat den Test bestanden
Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse	EN ISO 10545-11	Es hat den Test bestanden
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	GHB
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	GHB
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	GHB
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	GHB
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 10545-14	5

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

DECOR WALLPAPER ROUGE 60X120

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A038617	60x120	10,00	PC BIA GL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

CRETONNE ROUGE RECT 60X120

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A038862	60x120	9,30	PC BIA GL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

CALACATTA SLOW MATT RECT 60X120

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A038507	60x120	10,40	PC BIA GL

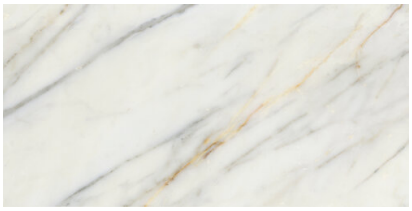

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT		
Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN		
Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Abriebfestigkeit	EN ISO10545-07	III
Widerstand gegen Wärmeschock	EN ISO 10545-09	Es hat den Test bestanden
Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse	EN ISO 10545-11	Es hat den Test bestanden
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN		
Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	GLA
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	GHA
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	GA
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	GA
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 10545-14	5

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

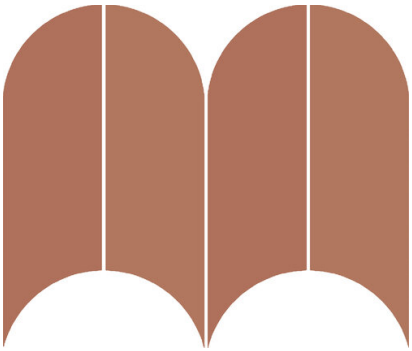

MALLA TEAR ROUGE MIX 37,3X24,5

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A038614	37,3X24,5	9,70	PC BIA GL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

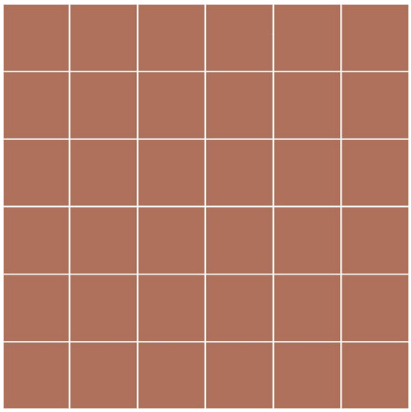

MOSAICO ROUGE MATT 30X30 (5X5)

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A038603	30X30	8,80	PC BIA GL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

MOLDURA ROUGE MATT 2X60

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A038597	2X60	12,80	REVESTI

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Not pass the test

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

TIDE MATT RECT 60X120

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A038466	60x120	8,90	PC BIA GL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Abriebfestigkeit	EN ISO10545-07	III
Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse	EN ISO 10545-11	Es hat den Test bestanden
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	GHB
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	GHB
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	GHB
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	GHB
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 10545-14	5

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

TIDE POL RECT 60X120

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A038473	60x120	9,60	PC BIA GL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Abriebfestigkeit	EN ISO10545-07	III
Widerstand gegen Wärmeschock	EN ISO 10545-09	Es hat den Test bestanden
Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse	EN ISO 10545-11	Es hat den Test bestanden
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	GHB
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	GHB
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	GHB
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	GHB
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 10545-14	5

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

WICKER TIDE RECT 60X120

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A038479	60x120	9,80	PC BIA GL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Abriebfestigkeit	EN ISO10545-07	III
Widerstand gegen Wärmeschock	EN ISO 10545-09	Es hat den Test bestanden
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	GHB
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	GHB
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	GHB
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	GHB
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 10545-14	5

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

DECOR WALLPAPER TIDE 60X120

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A038618	60x120	10,00	PC BIA GL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

CRETONNE TIDE RECT 60X120

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A038863	60x120	8,90	PC BIA GL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

ONYX SLOW POL RECT 60X120

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A038510	60x120	10,40	PC BIA GL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Abriebfestigkeit	EN ISO10545-07	III
Widerstand gegen Wärmeschock	EN ISO 10545-09	Es hat den Test bestanden
Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse	EN ISO 10545-11	Es hat den Test bestanden
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	GLA
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	GHA
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	GA
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	GA
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 10545-14	5

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

MALLA TEAR TIDE MIX 37,3X24,5

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A038749	37,3X24,5	9,90	PC BIA GL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

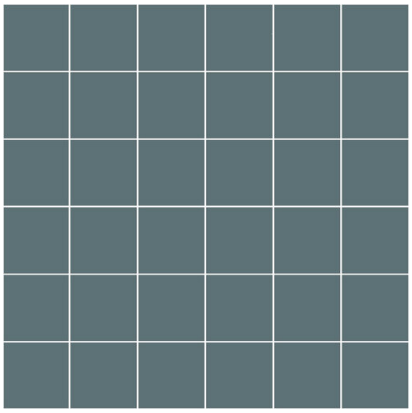

MOSAICO TIDE MATT 30X30 (5X5)

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A038605	30X30	10,00	PC BIA GL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

MOLDURA TIDE MATT 2X60

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A038599	2X60	12,80	REVESTI

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Not pass the test

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

CARMEN
true tiles

HEXAGON ONYX SLOW 13,9X16

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A038710	13,9X16	9,50	PC BIA GL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Abriebfestigkeit	EN ISO10545-07	III
Widerstand gegen Wärmeschock	EN ISO 10545-09	Es hat den Test bestanden
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	GLA
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	GHA
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	GA
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	GA

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

CARMEN
true tiles

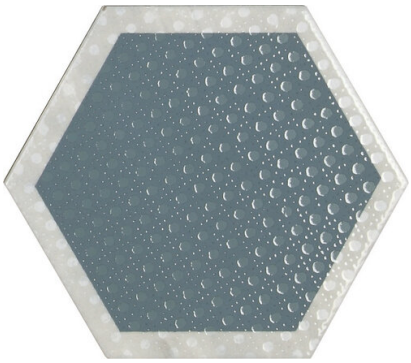

HEXA BOHO ONYX SLOW 13,9X16

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A038711	13,9X16	8,50	PC BIA GL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT		
Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN		
Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Abriebfestigkeit	EN ISO10545-07	II
Widerstand gegen Wärmeschock	EN ISO 10545-09	Es hat den Test bestanden
Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse	EN ISO 10545-11	Es hat den Test bestanden
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN		
Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	GLA
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	GHA
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	GA
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	GA
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 10545-14	5

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

CHAMPAGNE MATT RECT 60X120

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A038464	60x120	8,90	PC BIA GL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT		
Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN		
Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Abriebfestigkeit	EN ISO10545-07	IV
Widerstand gegen Wärmeschock	EN ISO 10545-09	Es hat den Test bestanden
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN		
Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	GHB
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	GHB
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	GHB
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	GHB
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 10545-14	5

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

CHAMPAGNE POL RECT 60X120

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A038470	60x120	9,20	PC BIA GL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Abriebfestigkeit	EN ISO10545-07	IV
Widerstand gegen Wärmeschock	EN ISO 10545-09	Es hat den Test bestanden
Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse	EN ISO 10545-11	Es hat den Test bestanden
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	GHB
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	GHB
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	GHB
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	GHB
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 10545-14	5

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

WICKER CHAMPAGNE RECT 60X120

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A038476	60x120	9,20	PC BIA GL



ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Abriebfestigkeit	EN ISO10545-07	IV
Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse	EN ISO 10545-11	Es hat den Test bestanden
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	GHB
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	GHB
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	GHB
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	GHB
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 10545-14	5

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

DECOR WALLPAPER ROUGE 60X120

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A038617	60x120	10,00	PC BIA GL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

CRETONNE ROUGE RECT 60X120

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A038862	60x120	9,30	PC BIA GL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

CALACATTA SLOW POL RECT

60X120

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A038508	60x120	10,60	PC BIA GL



ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT		
Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN		
Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Abriebfestigkeit	EN ISO10545-07	IV
Widerstand gegen Wärmeschock	EN ISO 10545-09	Es hat den Test bestanden
Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse	EN ISO 10545-11	Es hat den Test bestanden
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN		
Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	GA
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	GA
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	GA
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	GA
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 10545-14	5

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

MALLA TEAR CHAMPAGNE MIX

37,3X24,5

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A038748	37,3X24,5	10,40	PC BIA GL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

MOSAICO CHAMPAGNE MATT 30X30 (5X5)

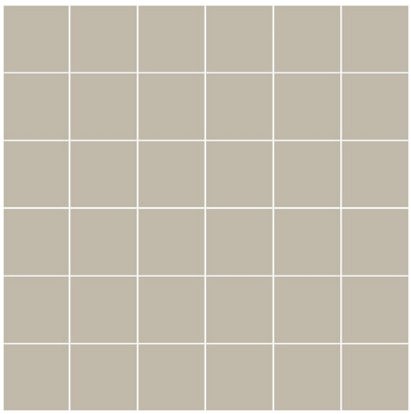

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A038602	30X30	9,50	PC BIA GL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

MOLDURA CHAMPAGNE MATT 2X60

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A038596	2X60	12,80	REVESTI

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Not pass the test

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

TURQUOISE MATT RECT 60X120

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A038465	60x120	9,10	PC BIA GL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Abriebfestigkeit	EN ISO10545-07	IV
Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse	EN ISO 10545-11	Es hat den Test bestanden
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	GHB
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	GHB
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	GHB
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	GHB
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 10545-14	5

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

TURQUOISE POL RECT 60X120

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A038472	60x120	9,00	PC BIA GL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT		
Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN		
Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Abriebfestigkeit	EN ISO10545-07	IV
Widerstand gegen Wärmeschock	EN ISO 10545-09	Es hat den Test bestanden
Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse	EN ISO 10545-11	Es hat den Test bestanden
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN		
Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	GHB
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	GHB
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	GHB
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	GHB
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 10545-14	5

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

WICKER TURQUOISE RECT 60X120

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A038478	60x120	8,90	PC BIA GL



ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Abriebfestigkeit	EN ISO10545-07	IV
Widerstand gegen Wärmeschock	EN ISO 10545-09	Es hat den Test bestanden
Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse	EN ISO 10545-11	Es hat den Test bestanden
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	GHB
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	GHB
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	GHB
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	GHB
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 10545-14	5

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

DECOR WALLPAPER TIDE 60X120

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A038618	60x120	10,00	PC BIA GL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

CRETONNE TIDE RECT 60X120

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A038863	60x120	8,90	PC BIA GL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

TINT TURQUOISE POL RECT 60X120

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A038574	60x120	9,30	PC BIA GL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT		
Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN		
Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Abriebfestigkeit	EN ISO10545-07	IV
Widerstand gegen Wärmeschock	EN ISO 10545-09	Es hat den Test bestanden
Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse	EN ISO 10545-11	Es hat den Test bestanden
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN		
Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	GHB
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	GHB
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	GHB
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	GHB
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 10545-14	5

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

ONYX SLOW MATT RECT 60X120

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A038509	60x120	10,30	PC BIA GL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Abriebfestigkeit	EN ISO10545-07	III
Widerstand gegen Wärmeschock	EN ISO 10545-09	Es hat den Test bestanden
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	GLA
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	GLA
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	GA
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	GA
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 10545-14	5

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

MALLA TEAR TURQUOISE MIX

37,3X24,5

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A038615	37,3X24,5	9,70	PC BIA GL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

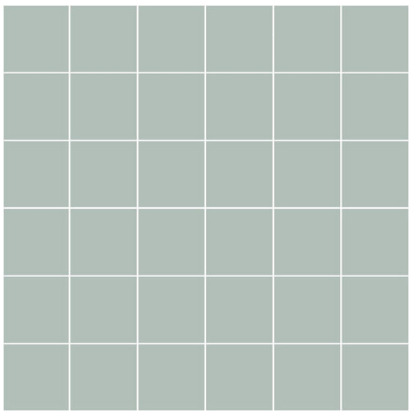

MOSAICO TURQUOISE MATT 30X30 (5X5)

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A038604	30X30	10,40	PC BIA GL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

MOLDURA TURQUOISE MATT 2X60

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A038598	2X60	12,80	REVESTI

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Not pass the test

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

FORTUNE MATT RECT 60X120

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A038469	60x120	9,10	PC BIA GL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Abriebfestigkeit	EN ISO10545-07	III
Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse	EN ISO 10545-11	Es hat den Test bestanden
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	GHB
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	GHB
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	GHB
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	GHB
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 10545-14	5

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

FORTUNE POL RECT 60X120

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A038471	60x120	9,80	PC BIA GL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT		
Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN		
Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Abriebfestigkeit	EN ISO10545-07	III
Widerstand gegen Wärmeschock	EN ISO 10545-09	Es hat den Test bestanden
Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse	EN ISO 10545-11	Es hat den Test bestanden
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN		
Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	GHB
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	GHB
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	GHB
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	GHB
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 10545-14	5

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

WICKER FORTUNE RECT 60X120

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A038477	60x120	9,70	PC BIA GL



ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Abriebfestigkeit	EN ISO10545-07	III
Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse	EN ISO 10545-11	Es hat den Test bestanden
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	GHB
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	GHB
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	GHB
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	GHB
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 10545-14	5

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

DECOR WALLPAPER TIDE 60X120

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A038618	60x120	10,00	PC BIA GL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

CRETONNE FORTUNE RECT 60X120

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A038864	60x120	9,30	PC BIA GL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

CALACATTA SLOW POL RECT

60X120

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A038508	60x120	10,60	PC BIA GL



ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT		
Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN		
Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Abriebfestigkeit	EN ISO10545-07	IV
Widerstand gegen Wärmeschock	EN ISO 10545-09	Es hat den Test bestanden
Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse	EN ISO 10545-11	Es hat den Test bestanden
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN		
Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	GA
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	GA
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	GA
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	GA
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 10545-14	5

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

CARMEN
true tiles

HEXAGON CALACATTA SLOW

13,9X16

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A038712	13,9X16	8,40	PC BIA GL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT		
Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN		
Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Abriebfestigkeit	EN ISO10545-07	III
Widerstand gegen Wärmeschock	EN ISO 10545-09	Es hat den Test bestanden
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN		
Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	GLA
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	GHA
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	GA
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	GA
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 10545-14	5

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

CARMEN
true tiles

HEXA BOHO CALACATTA SLOW

13,9X16

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A038713	13,9X16	8,30	PC BIA GL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT		
Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN		
Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=> 30 N/mm^2
Abriebfestigkeit	EN ISO10545-07	III
Widerstand gegen Wärmeschock	EN ISO 10545-09	Es hat den Test bestanden
Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse	EN ISO 10545-11	Es hat den Test bestanden
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN		
Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	GLA
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	GHA
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	GA
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	GA
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 10545-14	5

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

MALLA TEAR FORTUNE MIX

37,3X24,5

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A038616	37,3X24,5	9,70	PC BIA GL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

MOSAICO FORTUNE MATT 30X30 (5X5)

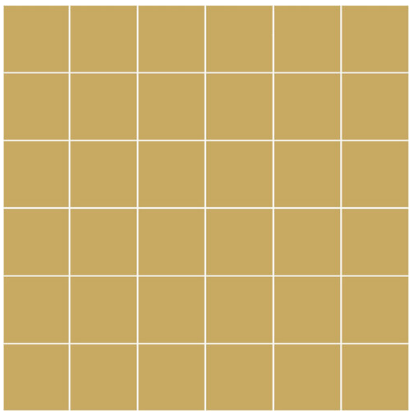

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A038607	30X30	9,20	PC BIA GL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

MOLDURA FORTUNE MATT 2X60

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A038601	2X60	12,80	REVESTI

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Not pass the test

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

LEAD MATT RECT 60X120

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A038467	60x120	9,50	PC BIA GL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Abriebfestigkeit	EN ISO10545-07	III
Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse	EN ISO 10545-11	Es hat den Test bestanden
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	GHB
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	GHB
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	GHB
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	GHB
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 10545-14	5

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

LEAD POL RECT 60X120

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A038474	60x120	9,50	PC BIA GL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT		
Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN		
Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Abriebfestigkeit	EN ISO10545-07	III
Widerstand gegen Wärmeschock	EN ISO 10545-09	Es hat den Test bestanden
Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse	EN ISO 10545-11	Es hat den Test bestanden
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN		
Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	GHB
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	GHB
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	GHB
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	GHB
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 10545-14	5

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

WICKER LEAD RECT 60X120

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A038480	60x120	9,70	PC BIA GL

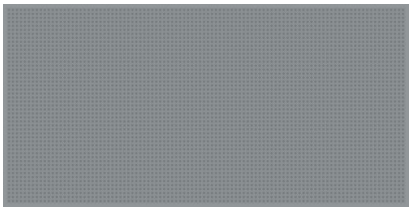

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Abriebfestigkeit	EN ISO10545-07	III
Widerstand gegen Wärmeschock	EN ISO 10545-09	Es hat den Test bestanden
Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse	EN ISO 10545-11	Es hat den Test bestanden
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	GHB
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	GHB
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	GHB
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	GHB
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 10545-14	5

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

DAMASCUS POL RECT 60X120

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A038570	60x120	9,80	PC BIA GL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT		
Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN		
Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Abriebfestigkeit	EN ISO10545-07	III
Widerstand gegen Wärmeschock	EN ISO 10545-09	Es hat den Test bestanden
Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse	EN ISO 10545-11	Es hat den Test bestanden
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN		
Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	GHB
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	GHB
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	GHB
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	GHB
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 10545-14	5

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

DECOR WALLPAPER TIDE 60X120

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A038618	60x120	10,00	PC BIA GL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

CRETONNE FORTUNE RECT 60X120

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A038864	60x120	9,30	PC BIA GL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

CALACATTA SLOW MATT RECT 60X120

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A038507	60x120	10,40	PC BIA GL



ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT		
Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN		
Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Abriebfestigkeit	EN ISO10545-07	III
Widerstand gegen Wärmeschock	EN ISO 10545-09	Es hat den Test bestanden
Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse	EN ISO 10545-11	Es hat den Test bestanden
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN		
Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	GLA
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	GHA
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	GA
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	GA
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 10545-14	5

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

MALLA TEAR LEAD MIX 37,3X24,5

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A038750	37,3X24,5	9,90	PC BIA GL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

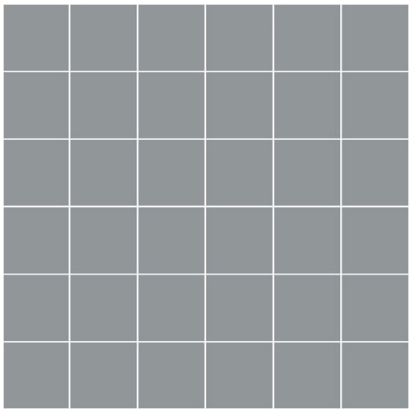

MOSAICO LEAD MATT 30X30 (5X5)

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A038606	30X30	10,40	PC BIA GL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

MOLDURA LEAD MATT 2X60

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A038600	2X60	12,80	REVESTI

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Not pass the test

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

CARMEN
true tiles

DAHLIA DAY 15X15

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A038629	15X15	7,80	PC BIA GL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Abriebfestigkeit	EN ISO10545-07	III
Widerstand gegen Wärmeschock	EN ISO 10545-09	Es hat den Test bestanden
Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse	EN ISO 10545-11	Es hat den Test bestanden
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	GLA
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	GHA
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	GA
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	GA
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 10545-14	5

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

Rutschfestigkeit (Rd)	UNE-EN 16165-C	0.00

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

CARMEN
true tiles

VIOLET DAY 15X15

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A038630	15X15	7,70	PC BIA GL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Abriebfestigkeit	EN ISO10545-07	III
Widerstand gegen Wärmeschock	EN ISO 10545-09	Es hat den Test bestanden
Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse	EN ISO 10545-11	Es hat den Test bestanden
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	GLA
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	GHA
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	GA
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	GA
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 10545-14	5

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

Rutschfestigkeit (Rd)	UNE-EN 16165-C	0.00

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

CARMEN
true tiles

JASMINE DAY 15X15

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A038632	15X15	7,60	PC BIA GL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Abriebfestigkeit	EN ISO10545-07	III
Widerstand gegen Wärmeschock	EN ISO 10545-09	Es hat den Test bestanden
Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse	EN ISO 10545-11	Es hat den Test bestanden
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	GLA
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	GHA
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	GA
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	GA
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 10545-14	5

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

Rutschfestigkeit (Rd)	UNE-EN 16165-C	0.00

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

CARMEN
true tiles

PANSY DAY 15X15

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A038633	15X15	7,70	PC BIA GL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Abriebfestigkeit	EN ISO10545-07	III
Widerstand gegen Wärmeschock	EN ISO 10545-09	Es hat den Test bestanden
Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse	EN ISO 10545-11	Es hat den Test bestanden
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	GLA
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	GHA
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	GA
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	GA
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 10545-14	5

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

Rutschfestigkeit (Rd)	UNE-EN 16165-C	0.00

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

CARMEN
true tiles

DAISY DAY 15X15

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A038634	15X15	7,70	PC BIA GL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Abriebfestigkeit	EN ISO10545-07	III
Widerstand gegen Wärmeschock	EN ISO 10545-09	Es hat den Test bestanden
Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse	EN ISO 10545-11	Es hat den Test bestanden
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	GLA
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	GHA
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	GA
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	GA
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 10545-14	5

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

Rutschfestigkeit (Rd)	UNE-EN 16165-C	0.00

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

CARMEN
true tiles

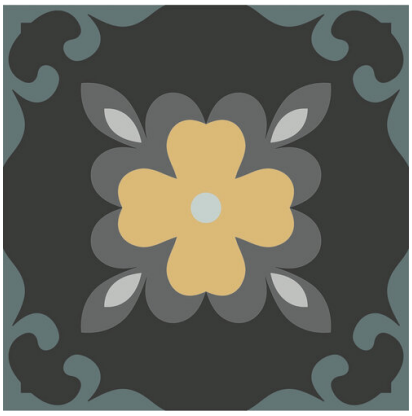

DAHLIA NIGHT 15X15

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A038622	15X15	9,00	PC BIA GL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Abriebfestigkeit	EN ISO10545-07	III
Widerstand gegen Wärmeschock	EN ISO 10545-09	Es hat den Test bestanden
Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse	EN ISO 10545-11	Es hat den Test bestanden
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	GLA
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	GHA
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	GA
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	GA
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 10545-14	5

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

Rutschfestigkeit (Rd)	UNE-EN 16165-C	0.00

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

CARMEN
true tiles

VIOLET NIGHT 15X15

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A038623	15X15	7,90	PC BIA GL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Abriebfestigkeit	EN ISO10545-07	III
Widerstand gegen Wärmeschock	EN ISO 10545-09	Es hat den Test bestanden
Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse	EN ISO 10545-11	Es hat den Test bestanden
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	GLA
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	GHA
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	GA
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	GA
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 10545-14	5

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

Rutschfestigkeit (Rd)	UNE-EN 16165-C	0.00

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

CARMEN
true tiles

JASMINE NIGHT 15X15

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A038625	15X15	7,80	PC BIA GL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Abriebfestigkeit	EN ISO10545-07	III
Widerstand gegen Wärmeschock	EN ISO 10545-09	Es hat den Test bestanden
Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse	EN ISO 10545-11	Es hat den Test bestanden
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	GLA
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	GHA
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	GA
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	GA
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 10545-14	5

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

Rutschfestigkeit (Rd)	UNE-EN 16165-C	0.00

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

CARMEN
true tiles

PANSY NIGHT 15X15

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A038626	15X15	8,70	PC BIA GL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Abriebfestigkeit	EN ISO10545-07	III
Widerstand gegen Wärmeschock	EN ISO 10545-09	Es hat den Test bestanden
Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse	EN ISO 10545-11	Es hat den Test bestanden
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	GLA
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	GHA
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	GA
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	GA
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 10545-14	5

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

Rutschfestigkeit (Rd)	UNE-EN 16165-C	0.00

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

CARMEN
true tiles

DAISY NIGHT 15X15

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A038627	15X15	7,70	PC BIA GL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm^2
Abriebfestigkeit	EN ISO10545-07	III
Widerstand gegen Wärmeschock	EN ISO 10545-09	Es hat den Test bestanden
Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse	EN ISO 10545-11	Es hat den Test bestanden
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	GLA
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	GHA
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	GA
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	GA
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 10545-14	5

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

Rutschfestigkeit (Rd)	UNE-EN 16165-C	0.00

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

LAVABO NISO IZQ.

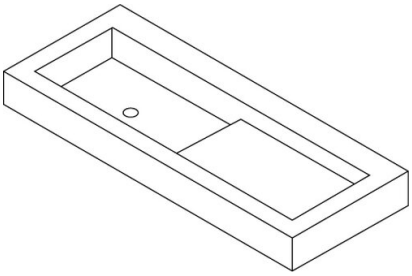

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A040865		0,00	PC BIA GL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

LAVABO NISO DCHA.



REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A040866		0,00	PC BIA GL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

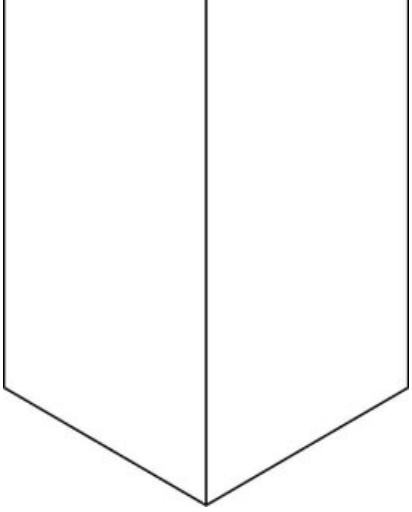

LAVABO DE PIE ROMA

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A040867		0,00	PC BIA GL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

LAVABO AXEL IZQ.



REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A040868		0,00	PC BIA GL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

LAVABO AXEL DCHA.



REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A040869		0,00	PC BIA GL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

LAVABO AXEL CEN.



REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A040870		0,00	PC BIA GL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

LAVABO AXEL DOBLE 160

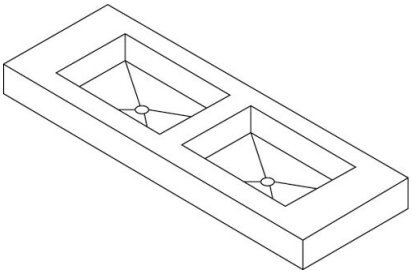

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A040871		0,00	PC BIA GL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

LAVABO ENEA IZQ.



REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A040872		0,00	PC BIA GL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

LAVABO ENEA DCHA.



REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A040873		0,00	PC BIA GL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

LAVABO ENEA CEN.



REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A040874		0,00	PC BIA GL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

apegrupo

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.

APE
best *for* you

LAVABO ENEA DOBLE 160

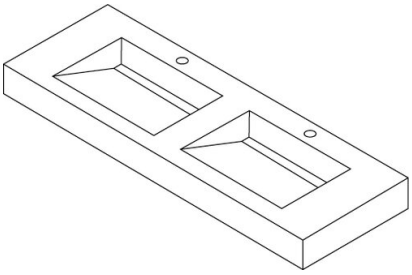

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A040875		0,00	PC BIA GL

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Dieses Dokument informativ und bezieht sich auf die getesteten Teile ist.
Es darf weder in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren noch als Gutachten oder Beweismittel verwendet werden. Nicht vertragliches Bild.